Pyrolyse

M NO

A

B9971-5-M/A

- Pyrolyse, 3 programmer – rengjøring uten slit
- BACKTRONIC TOP lettbetjent touch betjent elektronikk med selvinstruerende multifunksjonsisplay
- Teleskopskinner med 3 høyder – enkelt og sikkert
- 11 ovnsfunksjoner og hurtigstart – se tabell
- Dobbel ovnsbelysning med halogenlys
- ISOFRONT TOP Unik, rengjøringsvennlig sikkerhetsdør – max 40°C
- Dørsperre*
- Fett- og luktfilter
- Panoramavindu med god oversikt inn i ovnen
- Kjølevifte
- Energiklasse A
- Kabel og plugg
- Super Clean langpanne, 1 Superclean og 1 emaljert brett, 1 Superclean og en vanlig rist

Sidehengslet

NO

B89090-5-M

- Med sidehengslet ovnsdør får du direkte tilgang til maten uten at døren er i veien. Ovnsdøren har en åpningsvinkel på 120° slik at du får åpnet den skikkelig, men samtidig unngår at den slår i kjøkkenskapet ved siden av.
- Ovnsdøren kan hengsles om
- BACKTRONIC touch betjent elektronikk med funksjonsvalg, oppskriftprogrammer, klokke-automatikk og sikkerhetsfunksjoner. IKKE steketermometer.
- Teleskopskinner med 3 høyder – enkelt og sikkert
- 11 ovnsfunksjoner – alt for moderne matlaging
- Nedfellbart takelement
- ISOFRONT PLUS Sikkerhetsdør med max 50°C
- Panoramavindu
- Kjølevifte
- Energiklasse A
- Solid emaljert ovnsinventar

Pyrolyse

M NO

A

B8871-5-M/A

- Pyrolyse, 3 programmer – rengjøring uten slit
- BACKTRONIC PLUS lettbetjent trykk-knapp elektronikk med selvinstruerende display
- 11 ovnsfunksjoner
- Steketermometer
- Dobbel ovnsbelysning
- ISOFRONT TOP Unik, rengjøringsvennlig sikkerhetsdør med 4 glass – max 40°C
- Dørsperre
- Panoramavindu med god oversikt inn i ovnen
- Kjølevifte
- Energiklasse A
- Kabel og plugg
- Solid, emaljert ovnsinventar

Pyrolyse

B

B8872-5-W/B

- Pyrolyse, 3 programmer – rengjøring uten slit
- BACKTRONIC PLUS lettbetjent trykk-knapp elektronikk med selvinstruerende display
- 10 ovnsfunksjoner
- Dobbel ovnsbelysning
- Steketermometer
- Roterende grillspidd
- ISOFRONT TOP Unik, rengjøringsvennlig sikkerhets dør med 4 glass – max 40°C
- Panorama vindu med god oversikt inn i ovnen
- Kjølevifte
- Energiklasse A
- Kabel og plugg
- Solid, emaljert ovnsinventar

Pyrolyse

M NO

B5741-5-M/A

- BACKTRONIC med Pyrolyse
- 9 ovnsfunksjoner og hurtigstart – se tabell
- Pop-ut brytere
- Effektiv ovnsbelysning, 40W
- ISOFRONT TOP Unik, rengjøringsvennlig sikkerhetsdør – max 40°C
- Dørsperre
- Panoramavindu med god oversikt inn i ovnen
- Kjølevifte
- Energiklasse A
- Kabel og plugg
- Emaljert langpanne, 2 emaljerte brett, 1 rist

Energi A klasse | BACKTRONIC top | ISOFRONT top | Steke-termometer | PYROLUXE® | CRISP CONTROL

B9971-5-M/A



Energi A klasse | BACKTRONIC top | ISOFRONT top

B89090-5-M



Energi A klasse | BACKTRONIC plus | ISOFRONT top | Steke-termometer | PYROLUXE®

B8871-5-M/A



Energi A klasse | BACKTRONIC plus | ISOFRONT top | Steke-termometer | PYROLUXE®

B8872-5-W/B



Energi A klasse | BACKTRONIC | ISOFRONT top | PYROLUXE®

B5741-5-M/A



M NO

B5731-5-M

- BACKTRONIC med Steketermometer som gir signal og slår av
- 8 ovnsfunksjoner og hurtigstart – se tabell
- Pop-ut brytere
- Dobbel ovnsbelysning
- Nedfellbart takelement
- ISOFRONT PLUS
  Unik, rengjøringsvennlig sikkerhetsdør – max 45°C
- Dørsperre
- Panoramavindu med god oversikt inn i ovnen
- Kjølevifte
- Energiklasse A
- Kabel og plugg
- Emaljert langpanne, 2 emaljerte brett, 1 rist

A

NO M W B

B4431-5-W/B/M/A

- Steketermometer som kobler ut ved oppnådd kjernetemperatur – i tillegg komplett autoklokke
- 8 ovnsfunksjoner – se tabell
- Pop-ut brytere
- Dobbel ovnsbelysning
- Nedfellbart takelement
- ISOFRONT PLUS
  Unik, rengjøringsvennlig sikkerhetsdør – max 50°C
- Dørsperre
- Panoramavindu med god oversikt inn i ovnen
- Kjølevifte
- Energiklasse A
- Kabel og plugg
- Emaljert langpanne, 2 emaljerte brett, 1 rist

M NO

B4001-5-M

- 8 ovnsfunksjoner – se tabell
- Pop-ut brytere
- Effektiv ovnsbelysning
- Nedfellbart takelement
- ISOFRONT PLUS
  Unik, rengjøringsvennlig sikkerhetsdør – max 50°C
- Dørsperre
- Panoramavindu med god oversikt inn i ovnen
- Kjølevifte
- Energiklasse A
- Kabel og plugg
- Emaljert langpanne, 2 emaljerte brett, 1 rist

90 cm bred

M NO

B8139-5-M

- Multivarmluft, Varmluft, Pizza, Over-/Undervarme, Gratinering, Stor og liten Grill
- Elektronisk klokke med koblingsautomatikk, varselur og steketermometer
- Pop-ut knapper – elegant og praktisk
- ISOFRONT
  Lav overflatetemperatur, enkel rengjøring – max 63°C
- Panoramavindu med meget godt innsyn
- Dørsperre
- Ovnstemperaturer mellom 50–275°C
- Dobbel ovnsbelysning
- Superglatt, rengjøringsvennlig ovnsemalje
- Lavt energiforbruk
- Praktisk ovnsinventar inkl. pizza stein

Energi A klasse | BACK TRONIC | ISOFRONT | Steke-termometer

B5731-5-M

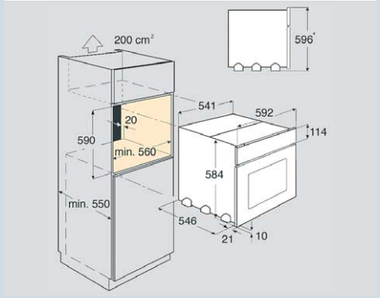

Energi A klasse | ISOFRONT | Steke-termometer

B4431-5-W/B/M/A

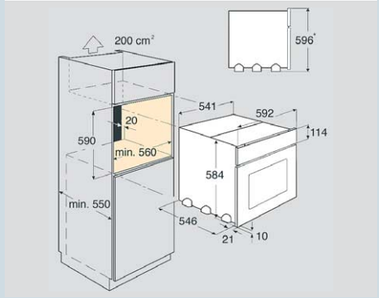

Energi A klasse | ISOFRONT

B4001-5-M

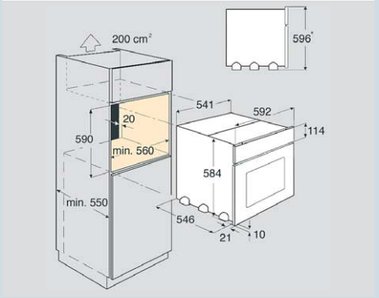

Energi B klasse | ISOFRONT | Steke-termometer

B8139-5-M

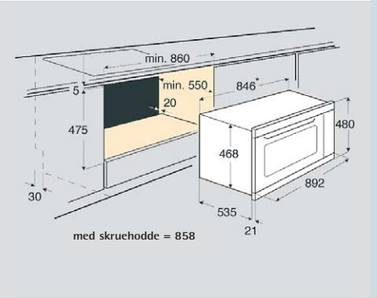

E4431-5-B/M

- Steketermometer som slår av ved oppnådd kjernetemperatur samt komplett Autoklokke
- 8 ovnsfunksjoner – se tabell
- Trinnløs regulering av kokesoner
- Pop-ut brytere
- Dobbel ovnsbelysning
- Nedfellbart takelement
- ISOFRONT PLUS
  Unik, rengjøringsvennlig sikkerhetsdør – max 50°C
- Dørsperre
- Panoramavindu med god oversikt inn i ovnen
- Kjølevifte
- Energiklasse A
- Kabel og plugg
- Emaljert langpanne, 2 emaljerte brett, 1 rist

E4001-5-W/M

- 8 ovnsfunksjoner – se tabell
- Pop-ut brytere
- Effektiv ovnsbelysning
- Nedfellbart takelement
- ISOFRONT PLUS
  Unik, rengjøringsvennlig sikkerhetsdør – max 50°C
- Dørsperre
- Panoramavindu med god oversikt inn i ovnen
- Kjølevifte
- Trinnløs regulering av kokesoner
- Unik løsning med damputslipp gjennom koketoppen
- Energiklasse A
- Kabel og plugg
- Emaljert langpanne, 2 emaljerte brett, 1 rist

Energi A klasse

E4431-5-B/M



Energi A klasse

E4001-5-W/M



Et fleksibelt konsept: COMPACT-serien fra AEG

Spar plass med effektive COMPACT-løsninger.

Leter du etter et innovativt innbyggingssystem som ikke er plasskrevende, men som likevel inneholder de samme løsninger og funksjoner som "de store"? Her ser du den fleksible COMPACT serien fra AEG, som vil vekke oppmerksomhet i ditt kjøkken på grunn av sitt elegante og enestående slimline design med rene, horisontale linjer. Denne serien oppfyller alle krav til den moderne livsstil med åpenhet for nye muligheter og forandringer. Med COMPACT-konseptet kan du sette sammen de forskjellige enheter – lekende lett, som å bygge med LEGO – slik at du får en løsning som oppfyller dine individuelle ønsker, fra kombidamper til espressomaskin.

Selvfølgelig tilbyr COMPACT den samme høyutviklede teknologi som du alltid kan forvente fra AEG. Bruksverdien i de kompakte produktene skal være like suveren som i de med "normal størrelse". Det er dette som er utgangspunktet. På samme måte som løsningene skal være like velutstyrte med minneprogrammer, betjeningsvennlighet og utallige tilberedningsprogrammer. Kort sagt alle finesser som gjør våre husholdningsapparater til noe helt utenom det vanlige.

Design Kreativitet

Kombinasjonsmuligheter

COMPACT-ovnene fremstår med ulike oppvarmingsmåter og et gjennomført, strøkent design.
Compact-enhetene er utstyrt med alle viktige funksjoner og representerer det fremste innen den teknologi som er kjent fra AEGs store innbyggingsovner. Å redusere plassbehovet uten å redusere matgleden, er hovedidéen bak COMPACT fra AEG. Det har vi fått til, og det vil du merke når du skal lage mat i en Compact-ovn. Det gode resultatet får du uansett om du bruker stekeovn, mikrobølgeovn eller dampovn. Tilberedning med damp blir stadig mer populær fordi den er skånsom og tar vare på næringsstoffene. Compact TV gjør at du kan følge favoritt-programmene også når du er på kjøkkenet. Du kan også kombinere alle

disse med en Compact oppvaskmaskin. Du får med andre ord ikke bare fordelen av den kompakte formen, men også av et stort mangfold av funksjoner som i et byggesett. Selv små og trange kjøkkener kan altså innredes og utstyres helt etter brukerens behov og preferanser. COMPACT-serien gjør seg imidlertid ikke bare på små kjøkkener. Du kan kombinere den med store innbyggingsovner og dermed få et svært effektivt kjøkken. Det er mange gode muligheter til å finne plass til en COMPACT-stekeovn med mikrobølger eller en Multi-dampovn, som du ellers måtte ha gitt avkall på.

COMPACT-innbyggingsovner er ikke bare jevnbyrdige med de "store", men de er til dels også overlegne, bl.a. når det gjelder energiforbruk. COMPACT-seriens design matcher de store hvite-varene perfekt.

Et praktisk supplement – COMPACT-skuffen

Alle kompaktmaskiner kan suppleres med en skuff. Skuffen og COMPACT-maskinen over kan bygges inn i standardnisje med høyde 450 mm. Dette gir mange flere kjøkkenløsninger. Også denne er antifingerbehandlet.

Kombidamper KB9820E

Den kompakte kombidampovnen har en innebygd dampgenerator som produserer damp trygt og riktig dosert. Vann må du tilsette manuelt, alt annet går automatisk. En spesialsvamp som følger med letter rengjøringen.

"Espressobaren"
til å ha hjemme, passer like godt for store og små kjøkken. Helautomatisk tilberedning av din favoritt kaffe – kvalitetskaffe på enkleste måte.

COMPACT-senter
med kombidamper, mikrobølgeovn, konvensjonell stekeovn og kombimikroovn. Selv om bare ett høyskap står til rådighet, er det plass nok til et stekeovnsenter. Det kan være nok å sette inn en supplerende COMPACT-enhet. Og det betyr at du kan bake og steke samtidig.

God oversikt innvendig og godt innsyn utenfra.
Effektiv belysning i sideveggen gir lys til hele ovnsrommet. Stort panoramavindu med meget godt innsyn.

Lav ISOFRONT-PLUS plus-temperatur på utsiden av døren
Vi tenker sikkerhet. Også i forbindelse med COMPACT-stekeovner. Alle har en ovnsdør som på utsiden ikke kan bli varmere enn 50°C.

Bruk to høyder samtidig; bakebrettet har samme størrelse som i de store ovnene.
I COMPACT-stekeovnene kan du lage mat i to høyder samtidig og bruke bakebrett av vant størrelse – den størrelse du er vant med å bruke.

Suppleringsskuff KD 6070
Kan brukes i tilknytning til alle COMPACT-stekeovner; en praktisk skuff til alt slags tilbehør. Skuffen er antifinger behandlet.

Tid for espresso

"Due espressi per favore" er trylleformelen som får AEG Compact espressomaskinen til å sette i gang. Perfekt i form og funksjon; den er vant til å få misunnelige blikk. Den er både allsidig, lett å montere og praktisk i bruk. Helautomatisk tilberedning fra kaffebønner. Egen skuff for brukt kaffe og rustfri kanne når du ønsker å lage flere kopper i en gang. Display på ditt eget språk. Med andre ord kvalitetskaffe på enkleste måte.

Kaffe slik du ønsker det

Den unike og eksklusive Multikopp betjeningen gjør det mulig å tilberede 4-6 kopper med perfekt resultat rett i stålkannen som følger med – slik en barista i Italia vil gjøre det.
Med kaffesmak funksjonen kan du justere styrken på kaffen presis til hva du ønsker – fra rik og robust til mild.
Med kaffemengde funksjonen kan velge den kaffetype du ønsker: Espresso, Normal kaffe eller Americano. Du kan også lage en original cappuccino skreddersydd til din smak.

Enkel betjening, enkel bruk

All betjening gjøres med enkle tastetrykk. De funksjoner som brukes med i det daglige, har sine egne taster – hurtig meny. Displayet, der du kan velge ditt eget språk, veileder under innstillingen og vil informere under bruk; Om når det er behov for å fylle på kaffe eller vann og når det er behov for å tømme beholderen for brukt kaffe etc.
Lettilgjengelig vannbeholder som taes ut i front. Effektiv belysning gjør det enda enklere å lage din espresso.

Fleksibel

Du kan velge om du vil lage én eller 2 kopper samtidig. Høyden på kaffe-uttaket kan heves og senkes slik at det blir minst mulig søl. Også dysen for damp/varmt vann er fleksibel for å passe til ulike typer kopper.

Ditt favorittprogram på kjøkkenet

Compact TV

Se dine favorittprogrammer også når du er på kjøkkenet.
Med KTV9900-M får du en moderne 19" LCD TV bygget inn helt matchende med øvrige AEG Compact produkter. TV-skjermen er svingbar og har fjernkontroll slik at du kan se godt, samme hvor du er på kjøkkenet.
Med bygg-inn dybde på 250 mm, passer den også inn i et overskap.

M NO

KB9820E-M

- Lag sunn og delikat mat med kombidamper
- Damp – regulerbar 50–95°C
- Intervalldamp – 25% Damp + 75% varmluft
- Komplett elektronisk styring. Touch betjening, Selvinstruerende multifunksjonsdisplay, 13 Oppskrifts-programmer for baking og steking, Minnefunksjon, Temperaturforslag for hver ovnsfunksjon, Komplett autoklokke med varselur, Nøyaktig temperatur med elektronisk termostat, Sikkerhetsutkobling, Tastesperre og funksjonssperre, Servicekoder
- 7 ovnsfunksjoner inkl. Damp, Intervaldamp, Ekte varmluft, Gratinering og Lavtemperatursteking
- Hurtigstart kan velges med egen knapp
- Halogen sidelys i ovnen
- 3 stigetrinn i den romslige ovnen på 31 liter
- Samme størrelse på ovnsinventaret som en stor Neue Klasse ovn
- ISOFRONT PLUS
  Unik sikkerhetsdør med 4 glass – max 43°C
- Panoramavindu med god oversikt inn i ovnen
- Kjølevifte
- Energiklasse A. Energiforbruk kun 590W/time
- Kabel og plugg
- 1 emaljert brett, 1 rist, Svamp for enkel ovnsrengjøring
- HxBxD(nisjemål): 388(380)x592(560)x567(550) mm
  Nisjehøyde med skuff, KD6070-M – 450 mm

Energi A klasse

ISOFRONT top

KB9820E-M

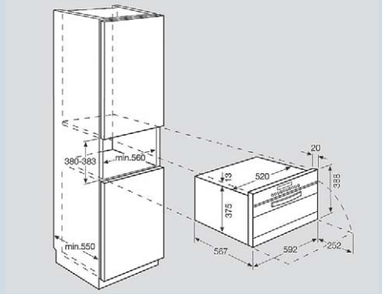

M NO

KB9810E-M

- Lag mat hurtig med kombimikro:
  Varmluft, Mikro, Grill
- Komplett elektronisk styring, Touch betjening, Selvinstruerende multifunksjonsdisplay, 13 Hurtigvalg- programmer, Minnefunksjon, Komplett autoklokke med varselur, Nøyaktig temper-atur med elektronisk termostat, Sikkerhetsutkobling, Tastesperre og funksjonssperre, Servicekoder
- 5 ovnsfunksjoner: Mikro, Grill, Varmluft, Gratinering og Tining
- Mikro kan kombineres med varmluft og grill
- Mikroeffekt 1000W–10 effekt-trinn
- Halogen sidelys i ovnen
- 4 stigetrinn i den romslige ovnen på 31 liter
- Samme størrelse på ovnsinventaret som en stor Neue Klasse ovn
- ISOFRONT PLUS
  Unik sikkerhetsdør med 4 glass – max 47°C
- Panoramavindu med god oversikt inn i ovnen
- Kjølevifte
- Kabel og plugg
- 1 emaljert brett, 1 rist
- HxBxD(nisjemål): 388(380)x592(560)x567(550) mm
  Nisjehøyde med skuff, KD6070-M – 450 mm

ISOFRONT top

KB9810E-M

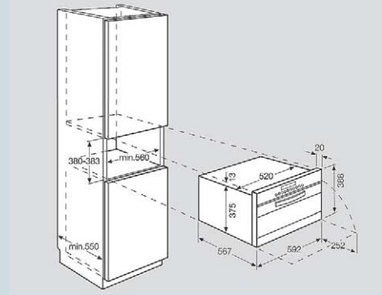

M NO

KB9800E-M

- Stor kombiovn med små mål
- Komplett elektronisk styring, Touch betjening, Selvinstruerende multifunksjonsdisplay, 13 Oppskriftsprogrammer for baking og steking, Minnefunksjon, Temperaturforsalg for hver ovnsfunksjon, Komplett autoklokke med varselur, Nøyaktig temperatur med elektronisk termostat, Sikkerhetsutkobling, Tastesperre og funksjonssperre, Servicekoder
- 5 ovnsfunksjoner inkl. Ekte varmluft, Gratinering og Lavtemperatursteking
- Hurtigstart kan velges med egen knapp
- Halogen sidelys i ovnen
- 3 stigetrinn i den romslige ovnen på 31 liter
- Samme størrelse på ovnsinventaret som en stor Neue Klasse ovn
- ISOFRONT PLUS
  Unik sikkerhetsdør med 4 glass – max 43°C
- Panoramavindu med god oversikt inn i ovnen
- Kjølevifte
- Energiklasse B. Energiforbruk kun 690W/time
- Kabel og plugg
- 1 emaljert brett, 1 rist
- HxBxD(nisjemål): 388(380)x592(560)x567(550) mm
  Nisjehøyde med skuff, KD6070-M – 450 mm

Energi B klasse

ISOFRONT top

KB9800E-M

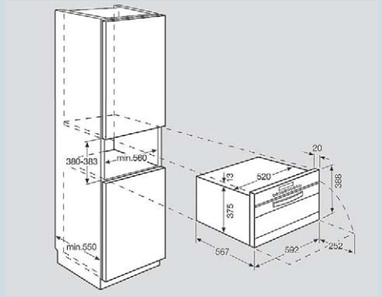

M NO

KM9800E-M

- Varm opp og lag mat hurtig med mikro og grill
  Mikro – 1000W, Grill – 1500W
- Komplett elektronisk styring, Touch betjening, Selvinstruerende multifunksjonsdisplay, 13 Hurtigvalgprogrammer, Minnefunksjon, Komplett autoklokke med varselur, Nøyaktig tem-peratur med elektronisk termostat, Sikkerhetsutkobling, Tastesperre og funksjonssperre, Servicekoder
- Mikro kan kombineres med grill
- Mikroeffekt 1000W–10 effekt-trinn
- Halogen sidelys i ovnen
- 4 stigetrinn i den romslige ovnen på 31 liter
- Samme størrelse på ovnsinventaret som en stor Neue Klasse ovn
- ISOFRONT PLUS
  Unik sikkerhetsdør med 4 glass – max 47°C
- Panoramavindu med god oversikt inn i ovnen
- Kjølevifte
- Kabel og plugg
- 1 rist og glass i bunnen
- HxBxD(nisjemål): 388(380)x592(560)x567(550) mm
  Nisjehøyde med skuff, KD6070-M – 450 mm

ISOFRONT top

KM9800E-M

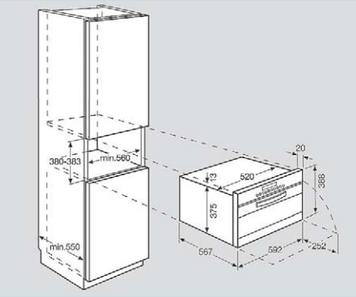

M NO

PE3810-M

- Elektronisk programvalg med touchbetjening
- Selvinstruerende display
  - Hurtigvalg meny for de mest brukte funksjoner
  - Velg ditt eget språk
  - Programmer din favorittkaffe slik du ønsker den
- Multikoppfunksjon – tilbered 4- 6 kopper direkte i kannen som følger med
- Frisk kaffe direkte fra kaffebønner
- Om du ønsker det kan også formalt kaffe benyttes
- Beholder for brukt kaffe – tilgjengelig fra front. Kan vaskes i oppvaskmaskinen
- Vannbeholder (1,8 liter) tilgjengelig fra front
- Godt arbeidslys med halogen
- Enkel rengjøring med uttagbar trakte-enhet
- HxBxD(nisjemål) uten skuff 388(380)x594(560)x396(550)
- HxBxD(nisjemål) med skuff 388(450)x594(560)x505(550)

M NO

KTV9900-M

- Følg med på TV programmene også på kjøkkenet
- 19" LCD TV
- Analog og digital mottaker
- Svingbar arm slik at du kan se godt fra alle vinkler
- Nøvendige kabler og fjernkontroll er med
- HxBxD (Nisjemål) uten skuff i mm: 388(380)×594(560)250(250)
- HxBxD (Nisjemål) med skuff i mm: 458(450)×594(560)×505(500)

NO

FAVORIT 45260Vi

- Oppvaskmaskin i COMPACT-serien
- Kapasitet på hele 6 IEC-kuverter
- AUTO program 45-70°C
- Eksepsjonelt lavt lydnivå, kun 45 dB(A)
- Helelektronisk programstyring
- Trykknappbetjening med lysmarkering av valgt funksjon
- LED display viser rest-tid
- 5 programmer, 3 temperaturer: Auto 45-70, Eco 55, Intensive 70, Quick 50
- Utsatt start 1-19 timer
- Elektronisk kalkfilterstyring med 5 trinn
- Varsellys for kalkfiltersalt og glansmiddel
- Permasafe overflomssikring
- Innbyggingsramme og dørfront i rustfritt stål med AEG Neue Klasse håndtak er tilleggsutstyr

PE3810-M

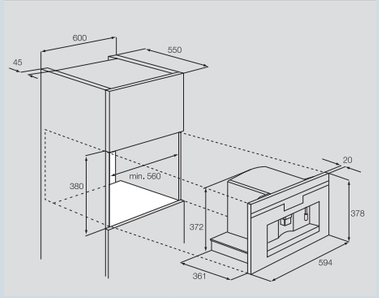

Skapet må ha lufting i rygg - 250cm²

KTV9900-M

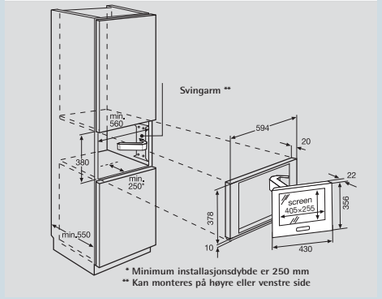

* Minimum installasjonsdybde er 250 mm
** Kan monteres på høyre eller venstre side

FAVORIT 45260Vi

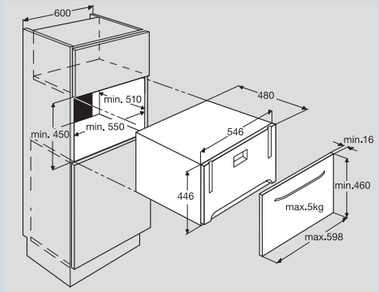

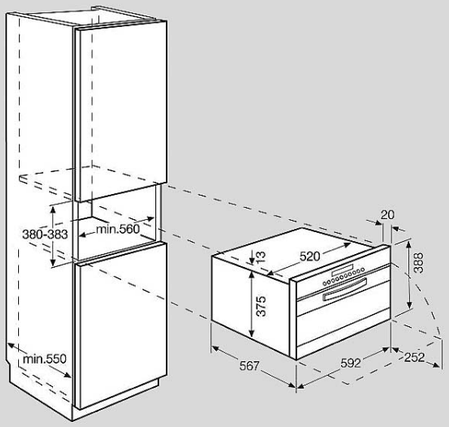

COMPACT KB9820E, KB9810E,
KB9800E og KM9800E.

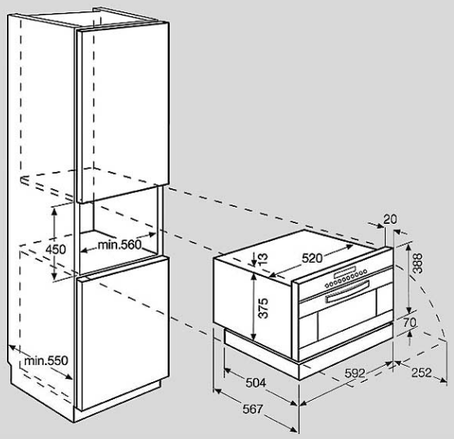

COMPACT med skuff KD6070.

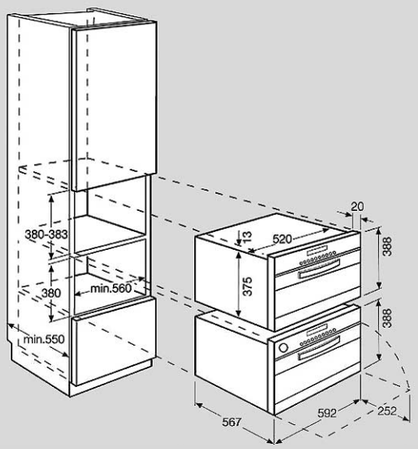

Montering av to COMPACT-modeller sammen.

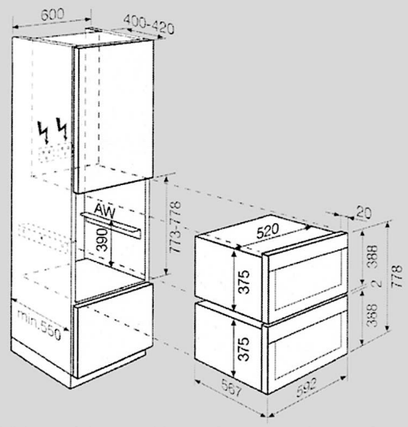

Vi kan nå levere skinner for montering av Compact ovner som tillater at de monteres med kun 2 mm mellom ovnene (i stedet for en hylle). Se målskissen.

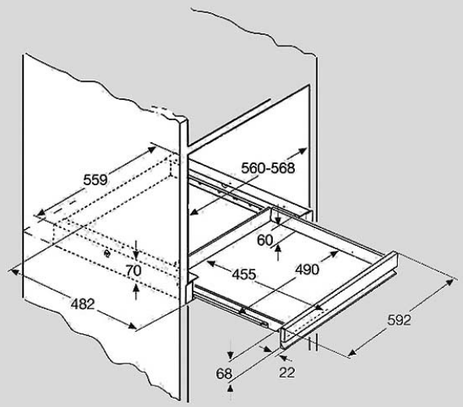

COMPACT med skuff KD6070.

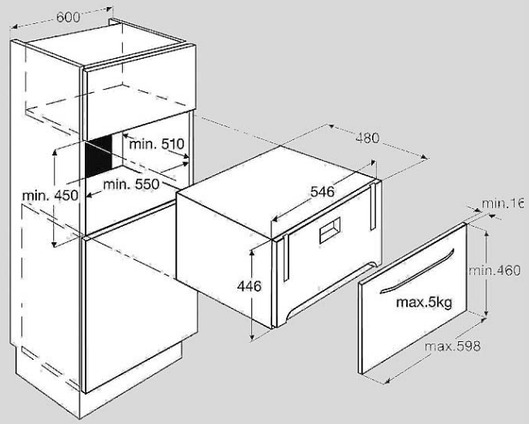

COMPACT oppvaskmaskin FAVORIT 45250Vi.

Enkelt, raskt og energisparende

Det moderne livet kan være hektisk – en pause er alltid kjærkommen.

Med våre helintegrerte MICROMAT mikrobølgeovner tilbereder du delikate måltider enkelt og raskt.

Helt i forkant av den teknologiske utviklingen tilbyr de et varierende utvalg av forskjellige funksjoner og tilberedningsprogrammer. Du har muligheten til å kreere en allsidig meny. Medium stekt biff tilberedes perfekt takket være grillfunksjon med 3 innstillinger. Men muligheten til å kombinere grill og mikrobølger er kun én av mange.

Størrelsen er nok et pluss-argument. AEG mikrobølgeovner har generelt store ovnsrom. Ovnsrom med plass til selv store tallerkener. Og det store panorama-vinduet gir deg det perfekte overblikk.

Alt er fullkomment og perfekt utformet – også det tidløse og strømlinjeformede designet som gjør våre innbyggingsløsninger så attraktive.

Kontroll

Enkel og rask tilberedning

Enkel montering
Den helintegrerte løsningen, der ventilasjonsrammen er en del av ovnen, gjør monteringen svært enkel – kun 4 skruer skal festes. Meget elegant utseende uten unødige spalter. Ovnene er også selv-ventilerte. Det betyr at det ikke kreves noen ventilasjonsspalte i ryggen av skapet de står i.

Elektronisk betjeningspanel
AEGs mikrobølgeovner programmeres enkelt ved å trykke på oversiktlige funksjonsknapper med tydelige tall og symboler. Kombinert med elektronisk ur og automatikk betyr dette at du kan stille inn eksakt tid og effekt.

Mikrobølgeovnen kan i mange tilfeller være et godt alternativ til, og ikke minst et supplement til standard stekeovn – plassert rett over hverandre.

Ny elektronikk med selvinstruerende display som gjør det enkelt og sikkert å stille inn og bruke mikrobølgeovnen

- Digitalt display med symboler som indikerer valgt funksjon og som viser hva som skjer under tilberedning
- Auto programmer – oppvarming
- Auto programmer – tining
- Valg av mikroeffekt
- Grill
- Enkel innstilling av tid/vekt
- Startknapp/Hurtigvalg
- StoppKansellering av programmer
- Døråpner

NO
M
B

Micromat Duo MCD2662EB/EM

- Automatiske oppskriftsprogrammer (7) basert på vekt
- Automatiske opptiningsprogrammer (7)
- 25 liter ovnsvolum (netto) i rengjøringsvennlig rustfritt stål
- 5 trinns effektregulering (max 900W)
- Grilleffekt 1 000W
- Selvinstruerende digitalt LED-display
- Belysning i ovnen
- Roterende glasstallerken, diameter 325 mm
- Enkel montering:
  Selv-ventilert
  Helintegrert ramme i 60 cm bredt skap
- Svart, metall

A

NO
M

Micromat MC2662EA/EM

- Automatiske oppskriftsprogrammer (7) basert på vekt
- Automatiske opptiningsprogrammer (7)
- 25 liter ovnsvolum (netto) i rengjøringsvennlig rust-fritt stål
- 5 trinns effektregulering (max 900W)
- Selvinstruerende digitalt LED-display
- Belysning i ovnen
- Roterende glasstallerken, diameter 325 mm
- Enkel montering:
  Selv-ventilert
  Helintegrert ramme i 60 cm bredt skap
- AluTech, metall

Montering i høyskap MCD2662 og MC2662

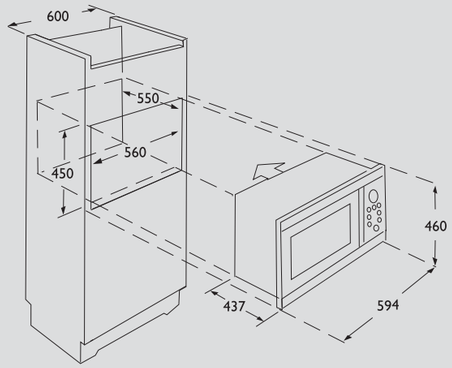

M NO

B

NO
M
W
A

Micromat MC1752EM

- Automatiske opptiningsprogrammer (7)
- 17 liter ovnsvolum (netto) i lakkert stål
- 5 trinns effektregulering (max 800W)
- Selvinstruerende digitalt LED-display
- Belysning i ovnen
- Roterende glasstallerken, diameter 272 mm
- Enkel montering:
  Selv-ventilert
  Helintegrert ramme i 50 cm bredt skap
- Metall

Micromat MC1762EM/EA/EB/EW

- Automatiske oppskriftsprogrammer (6)
  basert på vekt
- Automatiske opptiningsprogrammer (7)
- 17 liter ovnsvolum (netto) i lakkert stål
- 5 trinns effektregulering (max 800W)
- Selvinstruerende digitalt LED-display
- Belysning i ovnen
- Roterende glasstallerken, diameter 272 mm
- Enkel montering:
  Selv-ventilert
  Helintegrert ramme i 60 cm bredt skap
- Hvit, sort, AluTech, metall

Montering av MC1762(b) og MC1752(a)

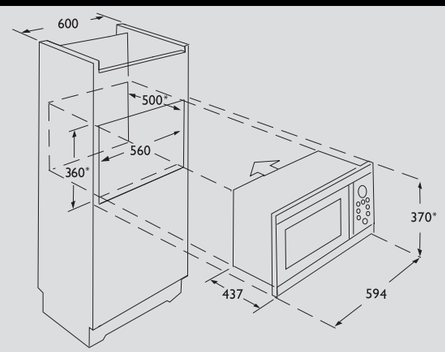

MC1762 i høyskap.

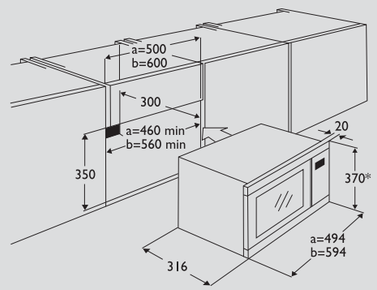

Montering i overskap.

Kokekunst i stort format

De nye COMPETENCE koketopper vil revolusjonere din mattilberedning.

Det finnes en ny generasjon koketopper som er like moderne og fleksible som deg selv. AEG omskaper den plassen i ditt kjøkken der du tilbereder dine måltider til et tiltrekkende og effektivt midtpunkt. Opplev den uimotståelige kombinasjonen av innovativ teknologi og enestående design. Uansett om kokeplaten går i ett med benkeplaten eller er innrammet i rustfritt stål eller aluminium, så taler AEG designet sitt klare, strømlinjeformede språk – til alle som verdsetter det unike.

Velg akkurat den individuelle modell som oppfyller dine innerste behov og ønsker. Nyt det å kunne stå ved et av de viktigste steder i ditt hjem og ha utsøkt kvalitet og brukervennlighet innen rekkevidde. Oppdag de mange fordelene med keramisk kokeplate og tilberedning med induksjon. Felles for alle våre nye løsninger er at de tenker for deg – selv etter at de er slått av.

Det er på høy tid å oppleve de nye tidene innen kokekunsten...

Kontroll-ytelse Brukervennlig

Du har alltid overblikket

Damputslipp fra steke ovnen i venstre bakkant

Varm damp fra komfyren kan være farlig når den, som vanlig er, slipper ut i det fremre området ved bryterpanel eller håndtak. Av den grunn leder AEG for benkeskapmodeller damp og os gjennom koketoppen og opp i ventilatoren.

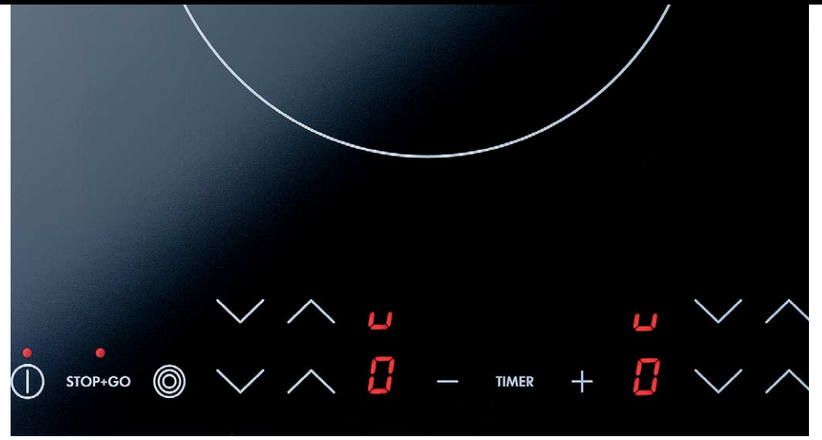

TOP LOGIC – Touch-betjening

Hver kokesone har selvstendig, uavhengig aktivering gjennom egne berøringssensorer. Hver kokesone er utstyrt med:

- Effektvalg med pluss/minus (^/v) pilsymboler
- Display
- Entydig betjening som ikke kan forveksles

Summen av det hele – matlagingen blir enklere og sikkerheten bedre.

PowerBooster-funksjon ved induksjon

Med Powerbooster-funksjonen økes sonens effekt slik at en stor mengde væske kan varmes opp på ekstremt kort tid. For eksempel vil én liter kaldt vann fra springen koke etter ca. 2 minutter – gir 40% tidsbesparelse.

PROFF Trippelsone

Ekstra stor trippelsone til store stekepanner, som f. eks. paellapanner. Diameter opp til utrolige 27 cm, gir rask oppvarming. Med ytterligere to kokesoner på henholdsvis 21 og 14,5 cm i diameter står du fritt til å velge den kasserollen du vil.

Trippelsone

Trippelsone-prinsippet har slått gjennom fordi det gir stor valgfrihet. Det passer til alle vanlige kasserollstørrelser og sparer strøm.

Rask oppvarming

Nøyaktig varme

Enkelt renhold

Induksjon – presisjon

Det mest effektive og nøyaktige med induksjon er at varmen skapes direkte i kasserollebunnen. For at induksjonssonen skal fungere, kreves det at du bruker et kokekar med magnetisk bunn. Vanlige aluminiumskjeler kan derfor ikke brukes.

Lynrask: Varmen kommer umiddelbart, og den kan reguleres like raskt eller raskere enn med gass.

Energisparende: Du bruker mindre strøm, fordi varmen kommer umiddelbart og produseres direkte i kokekaret.

Full kontroll: Induksjon gir deg en kontinuerlig kontroll over matlagingen. Når du har valgt en innstilling vet du at denne temperaturen er konstant.

Enkelt renhold: Ved overkok kan sonen enkelt tørkes av, selv når den står på. – Det brenner seg ikke fast.

Sikkerhet: Sonene kobles automatisk ut når kokekaret fjernes. Overopphetingsvernet slår av dersom sonen skulle bli for varm.



Med MaxiSense induksjons topp får du optimal utnyttelse av dine kjeler og panner. Alle soner har Booster, og de tilpasser seg automatisk til alle kjelestørrelser fra 12,5 cm til 21 cm – lynhurtig oppvarming og stor fleksibillitet.

"STOP & GO"-funksjon

Om telefonen skulle ringe – ikke få panikk! Selv om du er midt i matlagingen, kan du godt ta telefonen. Den praktiske "STOP+GO"-funksjonen finnes i mange av AEGs koketopper. Koketoppens elektronikk reduserer den valgte effekten på de aktuelle kokesonene til hold varm-funksjon. Etter avbruddet er det bare å gjenta touchbetjeningen for å få kokesonene tilbake til valgt effekt.

Klokke til alle kokesonene

Med TOUCH-betjeningsfeltet kan du velge koketid for hver kokesone. Når koketiden er ute, utkobles kokesonen automatisk og det høres et lydsignal.

Digital visning av verdiene for alle kokesoner.

Valgte effekttrinn (1–9) vises på koketoppen og er lett å lese ovenfra. "A": Viser at oppkokingsautomatikk er valgt; "H": Forsiktig! Kokesone er fortsatt varm.

Tastesperre

Når du trykker på denne tasten, låses den valgte effekten. Dermed unngår du en utilsiktet forandring, f. eks. under rengjøring. Du kan låse hele koketoppen i utkoblet tilstand.

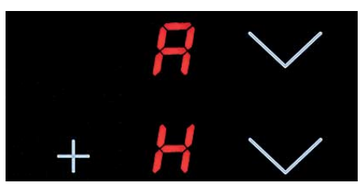

Direkt-touch

Direkt-touch teknologien gir enda bedre fingertuppfølelse. Ved å føre fingeren langs touchbetjeningen kan du raskt stille inn sonene. Det blir færre trykkinger og bedre kontroll når du skal gjøre en innstilling.

90 cm MaxiSense/ Direkt-touch

98131KF-N

- 90cm MaxiSense induksjonstopp med 5 soner
- Alle kjelestørrelser kan brukes på alle soner (12,5cm – 21cm)
- På sonen i midten kan du bruke ekstra store kjeler–opp til 27cm
- Rask oppkoking med Booster på alle soner
- Direkt touch betjening for enkel bruk
- Elektronisk styring med klokkefunksjon og STOP & GO
- Funksjonssperre og automatisk sikkerhetsavstenging
- Skråslipte kanter
- OBS! krever tilkobling til 230V, 3-faser av autorisert installatør
- BxDxH (Utskjæringsmål): 910(880)x520(490)x55(50)

  Det kreves 5mm luftspalte i front – se tekniske tabeller

MaxiSense/Direkt-touch



88032K-IN

- MaxiSense induksjonstopp for planliming
- Alle kjelestørrelser kan brukes på alle soner (12,5 cm–21 cm)
- Rask oppkoking med Booster på alle soner
- Direkt touch betjening av alle soner
- Display for innstillinger og restvarmeindikasjon
- Oppkokingsautomatikk og tidsstyring
- Sikkerhetsautomatikk med utkobling og tastelås
- STOP & GO funksjon
- 770 mm bred topp gir ekstra god plass
- Kokesoner: 4 stk 210 mm induksjon 3 200W Booster
- BxDxH (Utskjæringsmål): 770(750)x510(490)x55(50*) mm Det kreves 5 mm luftspalte i front – se tekniske tabeller

* På hver side er høyden 24 mm slik at monteringen kan skje uten konflikt med skrogsidene.

MaxiSense/Direkt-touch



88032KF-N

- Maxi Sense induksjonstopp med skråslipte kanter
- Alle kjelestørrelser (12,5 cm–21 cm) kan brukes på alle soner
- Rask oppkoking med Booster på alle soner
- Direkt touch betjening av alle soner
- Display for innstillinger og restvarmeindikasjon
- Sikkerhetsautomatikk med utkobling og tastelås
- STOP & GO funksjon
- 770 mm bredde gir ekstra god plass
- BxDxH (Utskjæringsmål): 780(750)x520(490)x55(50*) mm. Det kreves 5 mm spalte i front – se tekniske tabeller

* På hver side er høyden 24mm slik at monteringen kan skje uten konflikt med skrogsidene.

Direkt-touch

88131KF-N

- Keramisk koketopp, "80" cm, med skråslipte kanter
- 4 induksjonssoner, alle har Booster-funksjon
- Ekstra stor 27cm sone
- Direkt-touch – den perfekte betjeningen
- Digital display for innstilling av soner og funksjoner samt restvarmeindikator
- Oppkokingsautomatikk og tidsstyring
- Sikkerhetsautomatikk med utkobling og tastelås
- STOP & GO funksjon
- Kokesoner:
  1 stk. 145 mm induksjon 1 800W Booster
  2 stk. 180 mm induksjon 2 800W Booster
  1 stk. 270 mm induksjon 3 700W Booster
- BxDxH (Utskjæringsmål): 780(750)x520(490)x55(51*) mm Det kreves 5 mm luftspalte i front – se tekniske tabeller

* På hver side er høyden 24 mm slik at monteringen kan skje uten konflikt med skrogsidene.

MaxiSense/Direkt-touch



78031K-IN

- MaxiSense induksjonstoppfor planliming
- Alle kjelestørrelser kan brukes på alle soner (12,5 cm–21 cm)
- Rask oppkoking med Booster på alle soner
- Direkt touch betjening av alle soner
- Display for innstillinger og restvarmeindikasjon
- Oppkokingsautomatikk og tidsstyring
- Sikkerhetsautomatikk med utkobling og tastelås
- STOP & GO funksjon
- 710 mm bred topp gir ekstra god plass
- Kokesoner: 4 stk 210 mm induksjon 3 200W Booster
- BxDxH (Utskjæringsmål): 700(680)x510(490)x55(43*) mm Det kreves 5 mm luftspalte i front – se tekniske tabeller

* På hver side er høyden 24 mm slik at monteringen kan skje uten konflikt med skrogsidene.

MaxiSense/Direkt-touch



78031KF-N

- MaxiSense induksjonstopp med skråslipte kanter
- Alle kjelestørrelser kan brukes på alle soner (12,5 cm–21 cm)
- Rask oppkoking med Booster på alle soner
- Direkt touch betjening av alle soner
- Display for innstillinger og restvarmeindikasjon
- Oppkokingsautomatikk og tidsstyring
- Sikkerhetsautomatikk med utkobling og tastelås
- STOP & GO funksjon
- 710 mm bred topp gir ekstra god plass
- Kokesoner: 4 stk 210 mm induksjon 3 200W Booster
- BxDxH (Utskjæringsmål): 710(680)x520(490)x55(43*) mm Det kreves 5 mm luftspalte i front – se tekniske tabeller

* På hver side er høyden 24 mm slik at monteringen kan skje uten konflikt med skrogsidene.

98131KF-N

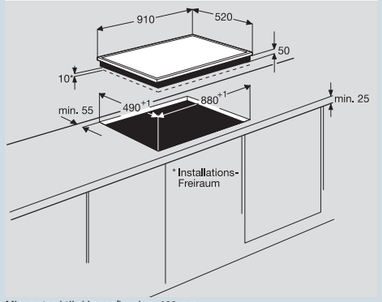

Min. avstand til sidevegg/høyskap: 100 mm.

88032K-IN

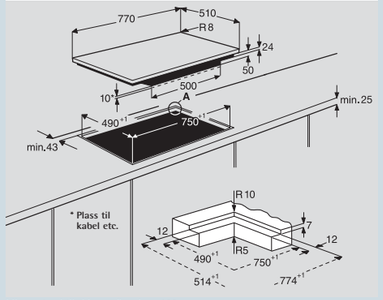

Min. avstand til sidevegg/høyskap: 100 mm.

88032KF-N

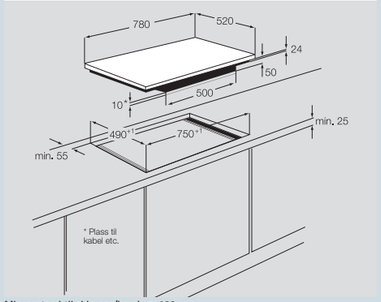

Min. avstand til sidevegg/høyskap: 100 mm.

88131KF-N

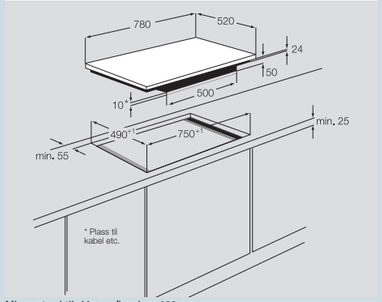

Min. avstand til sidevegg/høyskap: 100 mm.

78031K-IN

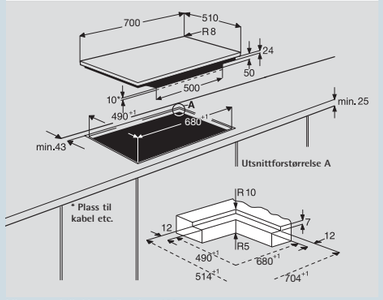

Min. avstand til sidevegg/høyskap: 100 mm.

78031KF-N

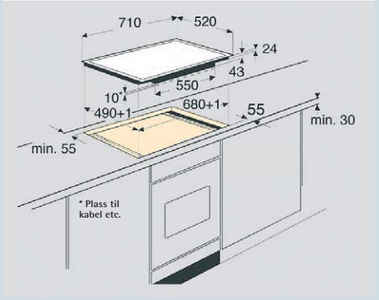

Min. avstand til sidevegg/høyskap: 100 mm.

Direkt-touch



68031K-IN

- Keramisk koketopp, "60" cm, planlimes i benkeplate (Flush montasje)
- Direkt-touch – den optimale betjeningen
- 4 induksjon kokesoner, alle med Booster
- Digital sifferangivelse av innstilt effekttrinn
- Elektronisk varselur, tidsstyring og oppkokingsautomatikk
- Sikkerhetsautomatikk med utkobling på tid, samt låsing av touchpanel
- STOP & GO funksjon
- Digitale restvarmeindikatorer på alle sonene
- Kokesoner:
  1 stk. 145 mm induksjon 1 800W Booster
  2 stk. 180 mm induksjon 2 500W Booster
  1 stk. 210 mm induksjon 3 700W Booster
- BxDxH (Utskjæringsmål):
  580(560)x510(490)x(55) mm
  Det kreves 5 mm luftspalte i front
  – se tekniske tabeller
  Det kreves utfresing i benkeplaten

Direkt-touch

68031KF-N

- Keramisk koketopp, "60" cm slipte kanter
- Direkt-touch – den optimale betjeningen
- 4 induksjon kokesoner alle har Booster-funksjon
- Digital sifferangivelse av innstilt effekttrinn
- Elektronisk varselur, tidsstyring og oppkokingsautomatikk
- Sikkerhetsautomatikk med utkobling på tid, samt låsing av touchpanel
- Digitale restvarmeindikatorer på alle sonene
- Kokesoner:
  1 stk. 145 mm induksjon 1 800W Booster
  2 stk. 180 mm induksjon 2 500W Booster
  1 stk. 210 mm induksjon 3 700W Booster
- BxDxH (Utskjæringsmål):
  590(560)x520(490)x55(51) mm
  Det kreves 5 mm luftspalte i front
  – se tekniske tabeller

4 induksjonssoner

68002K-MN/68002KF-N

- Induksjon koketopp med stålramme/slipte kanter
- 4 induksjonssoner – 2 Boostersoner
- Touchbetjening av alle funksjoner
- Display for innstillinger og restvarmeindikasjon
- Sikkerhetsautomatikk med utkobling og restvarmeindikasjon
- Klokkefunksjon
- Kokesoner:
  1 stk 210 mm induksjon, 2 800W Booster
  1 stk 180 mm induksjon, 2 800W Booster
  1 stk 180 mm induksjon, 1 800W
  1 stk 140 mm induksjon, 1 400W
- BxDxH (Utskjæringsmål), mm:
  570/590(560)x500/520(490)x65(60)
  Det kreves 5 mm luftspalte i front
  – se tekniske tabeller



66300KF-AN

- Keramisk koketopp, "60" cm, med tre fasett-slipte kanter samt Aluminiumlist i bakkant
- Ny, individuell touchbetjening (TopLogic)
- 4 High Light kokesoner
- Digital sifferangivelse av innstilt effekttrinn
- Oppkokingsautomatikk på alle sonene
- Sikkerhetsautomatikk med utkobling på tid, samt tastelås
- Restvarmeindikatorer på alle sonene
- Kokesoner:
  1 stk. 210 mm trippel sirkulær
  2 stk. 145 mm
  1 stk. 265 mm dobbel oval
- BxDxH (Utskjæringsmål):
  620(560)x520(490)x47(43) mm

Direkt-touch

66331K-MN

- Keramisk koketopp, "60" cm med metall ramme
- Direkt touch – enklere i bruk
- 4 High Light kokesoner
- Digital sifferangivelse av innstilt effekttrinn
- Oppkokingsautomatikk på alle sonene
- Sikkerhetsautomatikk med utkobling på tid
- Restvarmeindikatorer på alle sonene
- STOP & GO funksjon – pause i matlagingen, midlertidig hold varm funksjon
- Kokesoner:
  1 stk. 210 mm trippel sirkulær
  2 stk. 145 mm
  1 stk. 265 mm dobbel oval
- BxDxH (Utskjæringsmål):
  576(560)x506(490)x47(43) mm



66030K-MN

- Keramisk koketopp, "60" cm med metall ramme
- Ny, individuell touch betjening (TopLogic), enklere i bruk
- 4 High Light kokesoner
- Tidsinnstilling
- Digital sifferangivelse av innstilt effekttrinn
- Oppkokingsautomatikk på alle sonene
- Sikkerhetsautomatikk med utkobling på tid
  Digitale restvarmeindikatorer på alle soner
- Kokesoner:
  2 stk. 145 mm
  1 stk. 180 mm
  1 stk. 210 mm
- BxDxH (Utskjæringsmål):
  576(560)x506(490)x47(43) mm

STOP+GO

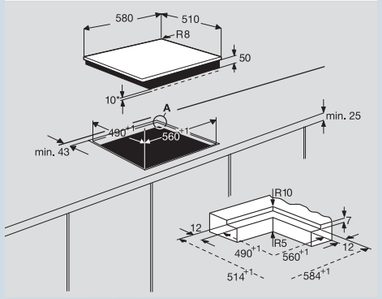

Min. avstand til sidevegg/høyskap: 100 mm.

STOP+GO

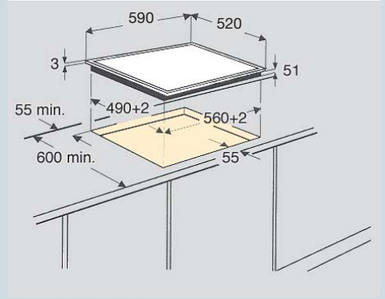

Min. avstand til sidevegg/høyskap: 100 mm.

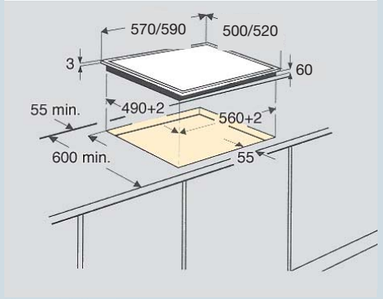

Min. avstand til sidevegg/høyskap: 100 mm.

STOP+GO

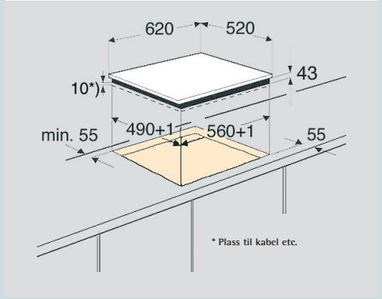

Min. avstand til sidevegg/høyskap: 100 mm.

STOP+GO

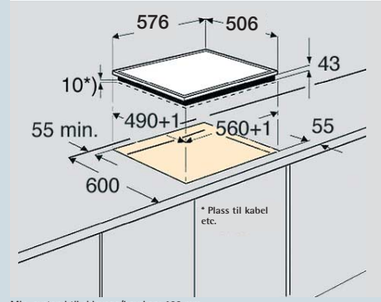

Min. avstand til sidevegg/høyskap: 100 mm.

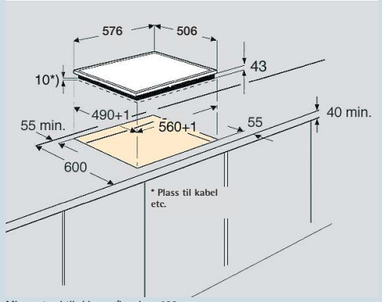

Min. avstand til sidevegg/høyskap: 100 mm.



61000M-BN/MN

- Keramisk koketopp, 60 cm, sort/metall ramme
- 4 High Light hurtigkokesoner
- Restvarmeindikatorer på alle 4 soner
- Damputslippet fra stekeovnen i venstre bakkant
- Kokesoner:
  1 stk. 210 mm
  1 stk. 180 mm
  2 stk. 145 mm
- BxDxH (Utskjæringsmål):
  571(560)x501(490)x47(43) mm (sort, metall)
- Passer til alle E-modeller

Frontline TeppanYaki

FM6800TY-AN

- Teppan Yaki
- Tradisjonell Japansk matlagingskunst med ny teknologi
- Rustfri stekeflate oppvarmet med induksjon
- Jevn temperatur og rask oppvarming
- Touchbetjening med digitalt display
- 2 separate varmesoner – kan tilberede mat med ulik steketemperaturer samtidig
- Nøyaktig temperatur regulering – 50–250°C
- Sikker og enkel å bruke
  Sikkerhetsutkobling, tastelås, rest-varmeindikasjon og klokkefunksjon
- Avtagbar panelist i front
- BxDxH (Utskjæringsmål) mm:
  580(560)x520(490)x64(58)
  Det kreves 5 mm luftspalte i front

Frontline TeppanYaki

FM4800TY-AN

- Teppan Yaki
- Tradisjonell Japansk matlagingskunst med ny teknologi
- Rustfri stekeflate oppvarmet med induksjon
- Jevn temperatur og rask oppvarming
- Touchbetjening med digitalt display
- 2 separate varmesoner – kan tilberede mat med ulik steketemperaturer samtidig
- Nøyaktig temperatur regulering – 50–250°C
  Sikker og enkel å bruke
  Sikkerhetsutkobling, tastelås, restvarmeindikasjon og klokkefunksjon
- Avtagbar panelist i front
- BxDxH (Utskjæringsmål) mm:
  360(340)x520(490)x64(58)
  Det kreves 5 mm luftspalte i front

Frontline Induksjon

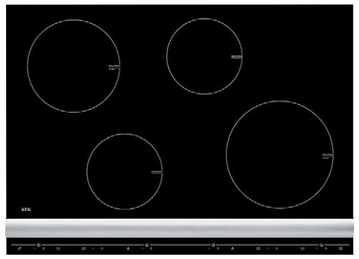

FM7803K-AN Induksjon

- Keramisk koketopp, 72 cm
- 4 induksjonssoner
- Booster-funksjon på alle kokesonene
- TOUCH-CONTROL betjening av alle funksjoner
- Digital display for innstilling av soner og funksjoner
- Oppkokingsautomatikk og tidsstyring
- Sikkerhetsautomatikk med utkobling og tastelås
- STOP & GO funksjon
- Restvarmeindikator for alle 4 soner
- Panellist i front, avtagbar for enkel rengjøring
- Kokesoner:
  2 stk. 140 mm Booster 1 800W
  1 stk. 180 mm Booster 2 500W
  1 stk. 210 mm Booster 3 200W
- BxDxH (Utskjæringsmål):
  720(700)x520(490)x49(38) mm
  Det kreves 5 mm luftspalte i front

Frontline Induksjon



FM4803K-AN Induksjon

- Keramisk koketopp, 36 cm
- 2 induksjonssoner
- Booster-funksjon på begge kokesonene
- TOUCH-CONTROL betjening av alle funksjoner
- Digital display for innstilling av soner og funksjoner
- Oppkokingsautomatikk og tidsstyring
- Sikkerhetsautomatikk med utkobling og tastelås
- STOP & GO funksjon
- Restvarmeindikator for begge sonene
- Panellist i front, avtagbar for enkel rengjøring
- Kokesoner:
  1 stk. 140 mm Booster 1 800W
  1 stk. 210 mm Booster 3 200W
- BxDxH (Utskjæringsmål):
  360(340)x520(490)x49(38) mm
  Det kreves 5 mm luftspalte i front

Frontline Induksjon

FM4863K-AN

- Unik Wok med induksjon
- Rustfri Wok-panne leveres med
- Touch betjent keramisk topp, 36 cm
- Boostereffekt på hele 3 200W
- Digitalt display og tidsstyring og sikkerhetsautomatikk
- Restvarmeindikator
- Avtagbar panellist for enkelt renhold
- BxDxH (Utskjæringsmål) i mm:
  360(340)x520(490)x135(125)
  Det kreves 5 mm luftspalte i front

Damputslipp

61000M-BN/MN

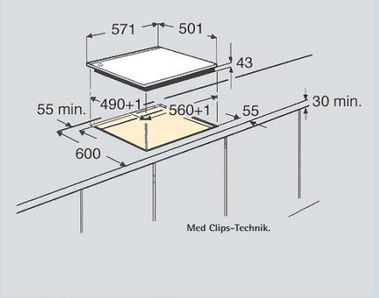

Min. avstand til sidevegg/høyskap: 100 mm.

FM6800TY-AN

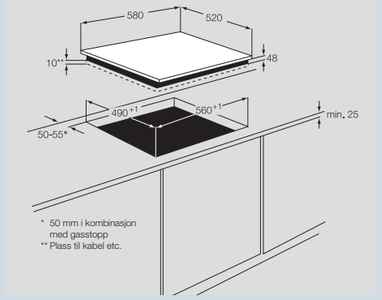

FM4800TY-AN

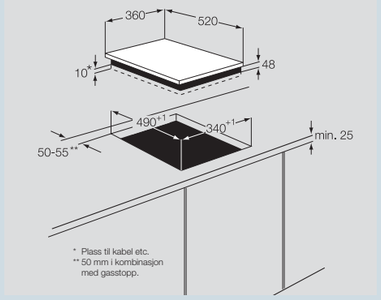

STOP+GO

FM7803K-AN

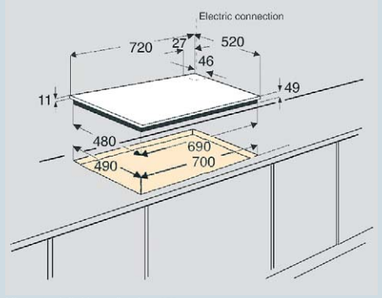

Min. avstand til sidevegg/høyskap: 150 mm.

STOP+GO

FM4803K-AN

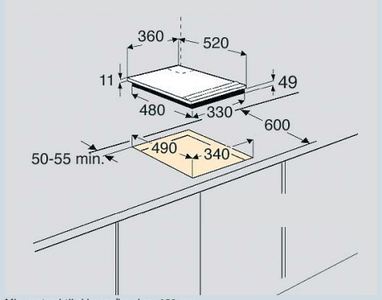

Min. avstand til sidevegg/høyskap: 150 mm.

FM4863K-AN

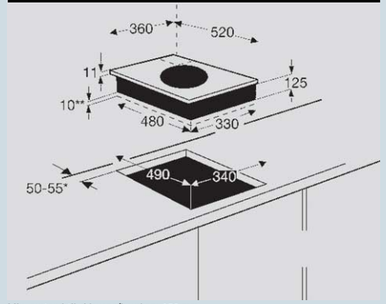

Min. avstand til sidevegg/høyskap: 150 mm.

Frontline



FM6520K-AN

- Keramisk koketopp, 58 cm
- 4 High Light hurtigkokesoner
- 2 doble soner
- TOUCH-CONTROL betjening av alle funksjoner
- Digital display for innstilling av soner og funksjoner
- Oppkokingsautomatikk
- Sikkerhetsautomatikk med utkobling og tastelås
- STOP & GO funksjon
- Restvarmeindikator for alle 4 soner
- Panellist i front, avtagbar for rengjøring
- Kokesoner:
  2 stk. 140 mm
  1 stk. 180 mm dobbel
  1 stk. 210 mm dobbel
- BxDxH (Utskjæringsmål):
  580(560)x520(490)x49(38) mm

Frontline



FM4513K-AN

- Keramisk koketopp, 36 cm
- 2 High Light hurtigkokesoner
- 1 dobbelsone
- TOUCH-CONTROL betjening av alle funksjoner
- Digital display for innstilling av soner og funksjoner
- Oppkokingsautomatikk og tidsstyring
- Sikkerhetsautomatikk med utkobling og tastelås
- STOP & GO funksjon
- Restvarmeindikator for alle 4 soner
- Panellist i front, avtagbar for rengjøring
- Kokesoner:
  1 stk. 140 mm
  1 stk. 180 mm dobbel sirkulær
- BxDxH (Utskjæringsmål):
  360(340)x520(490)x49(38) mm

Frontline



Gass
FM6300G-AN

- 4 gassbluss på keramisk glass, 58 cm
- 4 gryterister i støpejern
- Betjening med brytere
- Trinnløs regulering
- Elektrisk tenning for enkel tenning
- Gassen stenges dersom flammen slukker
- Panellist/knapper i front, avtagbar for rengjøring
- Effekt høyre bak/foran: 2 000/1 000W
- Effekt venstre bak/foran: 3 000/2 000W
- BxDxH (Utskjæringsmål):
  580(560)x520(490)x66(55) mm

Frontline



Gass
FM4300G-AN

- 2 gassbluss på keramisk glass, 36 cm
- 2 gryterister i støpejern
- Betjening med brytere
- Trinnløs regulering
- Elektrisk tenning for enkel tenning
- Gassen stenges dersom flammen slukker
- Panellist/knapper i front, avtagbar for rengjøring
- Effekt bak: 3 000W
- Effekt foran: 2 000W
- BxDxH (Utskjæringsmål):
  360(340)x520(490)x66(55) mm

Frontline

Flategrill
FM4500GR-A

- Grill med lavastein som holder på varmen og samler fett
- Kraftig grillrist i støpt aluminium
- TOUCH-CONTROL betjening av alle funksjoner
- Digital display for innstillinger
- Sikkerhetsautomatikk med utkobling og tastelås
- Restvarmeindikator
- Elektronisk varselur og tidsstyring
- Panellist i front, avtagbar for rengjøring
- Grilleffekt: 2 300W
- BxDxH (Utskjæringsmål):
  360(340)x520(490)x111(100) mm

STOP+GO

FM6520K-AN

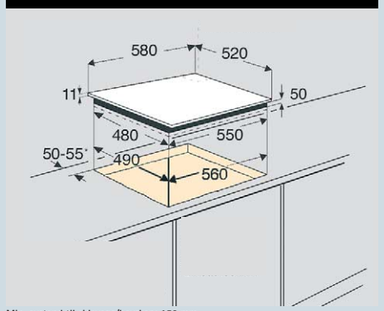

Min. avstand til sidevegg/høyskap: 150 mm.

STOP+GO

FM4513K-AN

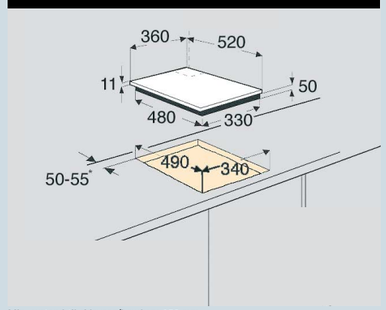

Min. avstand til sidevegg/høyskap: 150 mm.

FM6300G-AN

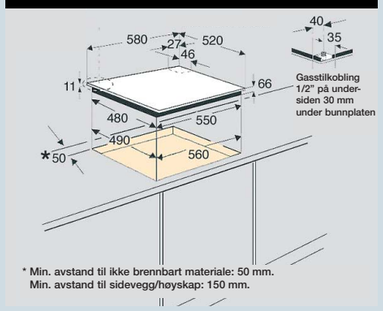

* Min. avstand til ikke brennbart materiale: 50 mm.
Min. avstand til sidevegg/høyskap: 150 mm.

FM4300G-AN

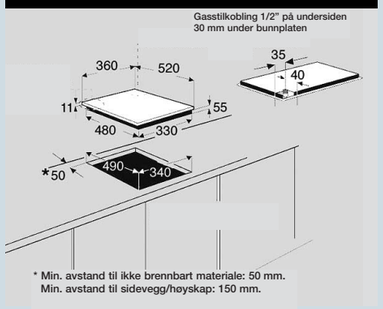

* Min. avstand til ikke brennbart materiale: 50 mm.
Min. avstand til sidevegg/høyskap: 150 mm.

FM4500GR-A

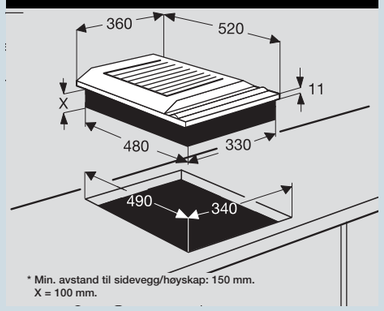

* Min. avstand til sidevegg/høyskap: 150 mm.
X = 100 mm.

Eksepsjonell fra ethvert synspunkt

AEG ventilatorer og kjøkkenhetter sørger for fri sikt og rent innemiljø.

Våre kjøkkenhetter er like individuelle som ditt kjøkken. Vi tilbyr et stort antall modeller og varianter for å kunne tilfredsstille din helt personlige smak. Og selvfølgelig er de tilpasset koketoppen, enten den er 60 cm eller bredere.

De er til og med blitt enklere i bruk. Intelligente løsninger som elektronisk styring gir økt komfort når det gjelder betjening, kontroll og sugekapasitet.

Den fintfølende elektronikken gir komfortabel styring av sugeeffekten via berøringstaster (TOUCH CONTROL).

Individuelt

Design “made by AEG”

Et rikt utvalg av nye konstruksjoner og materialer har gjort sitt inntog i modellutviklingen innen avtrekkshetter. Modulkombinasjoner med forskjellige glassformer og frontfarger runder av designtilbudet fra AEG.

Fritthengende

Designorienterte avtrekkshetter preger øyløsningene fra AEG. De er dessuten kjennetegnet av forbilledlig funksjon og luftkapasitet og sørger for et behagelig klima under matlagingen.

Veggmonterte hetter

Denne nye, skråstilte typen finnes allerede i flere modellvarianter fra AEG. Med disse avtrekkshettene suges dampen bort allerede i grytehøyde. Særlig attraktivt med denne konstruksjonen er full frihet i hodehøyde og en helt ny design.

Veggløsninger med individuelt særpreg gjennom unikt design med en kombinasjon av edelstål og glass.

Avtrekkshetter med uttrekk skjerm

Flatskjermløsninger betyr kompakt konstruksjon og funksjonell teknikk. Nesten usynlig, men alltid klar til innsats.

Ekstra støydemping

Utvalgte modeller er spesialkonstruert for å gi ekstra lavt støynivå.

Teleskopkanal

Veggmonterte og frittthengende kanaler kan justeres i høyden. Dermed kan de tilpasses alle normale takhøyder.

Fjernstyring

Avtrekkshettene DD 8794 og DD 8760 fra AEG er utstyrt med ekstra komfortfunksjoner, og kan styres enten med bryterne på selve viften eller med fjernkontroll.

Elektronisk styring

Avtrekksvifter med elektronisk styring gir økt komfort når det gjelder betjening, kontroll og sugekapasitet. Den fintfølende elektronikken gir komfortabel styring av sugeeffekten via berøringstaster (TOUCH CONTROL). Den kontrollerer filtermetningen og melder fra når det er på tide å skifte ut kullfilteret eller rengjøre metallfilteret.

En ekstra runde – vifte med ettergange

På avtrekkshetter med ettergangefunksjon er et tastetrykk nok til å rense luften etter koking eller steking. Viften slår seg automatisk av når valgt tid er gått.

INTENSIV – slår seg av selv

Noen avtrekkshetter er ustyrt med et intensivtrinn. Når intensivtrinnet er aktivert, går viften på intensivtrinnet i 5 minutter og trapper deretter automatisk ned. Ved aktivering fra 0-stilling slår viften seg helt av etter 5 minutter.

Halogenbelysning

Det er slutt på enkle lyspærer med kort varighet. Nå bruker vi moderne lyskilder som varer i tusenvis av timer. De bruker lite strøm. Halogenpærer gir et effektivt og klart lys som dekker hele koketoppen.

En renslig løsning – fettfilter

Som navnet antyder, fanger fettfilteret opp fettstoffene i kokedampen. Når filteret er mettet, er det helt nødvendig at det skiftes ut, eller vaskes hvis det er snakk om et metallfilter. De fleste avtrekkshetter er utstyrt med en metningsindikator som sier fra når tiden er inne. "Venturi effekt" filtre er spesilet effektive og rengjøringsvennlige.

Ingen duft, bare luft – aktivt kullfilter

Det aktive kullfilteret, som brukes på avtrekkshetter med omluftfunksjon for å binde luktstoffene, må også skiftes fra tid til annen. For utvalgte avtrekkshetter fins det et vaskbart kullfilter som kan regenereres flere ganger.

Komfort

Designavtrekkshetter for veggmontering

DD8794

Silence Tech

Våre ventilatorer med Silence Tech er nesten lydløse. Både konstruksjonen, plasseringen av viftehjulet og isoleringen bidrar til å redusere lyden til et nivå som gjør at du nesten ikke hører at viften er i bruk.

Et nytt kompetansebevis fra AEG: Designavtrekksvifte DD8794

Med presentasjonen av den nye designavtrekkshetten for veggmontering bekrefter AEG på ny sin lederstilling som nyskaper i dette segmentet. Modell DD8794 står her som representant for annen generasjon fra AEG. Designet følger linjeføringen for de nye innbyggingsovnene. Den spesialutviklede komfortelektronikken styres presist og komfortabelt for alle funksjoner via den elegante, belyste "kule" betjeningen. Velg mellom blendfri belysning av kokesonene eller dempet lys for hele kjøkkenet. 3 hastighetstrinn samt eget intensivtrinn sørger for effektiv utlufting av kjøkkenet. Velg sidefelter i metall eller AluTech som ekstratilbehør. Også dekk-kanal i metall finnes som ekstratilbehør.

RM7000 avtrekksstyring à la Star Trek

Lett futuristisk, men overraskende funksjonelt er det elegante designet på denne fjernkontrollen for modellene DD8794 og DD8760. Nå kan alle sentrale funksjoner på de to hettene komfortabelt styres fra spisestuebordet.

DD8891-AD

- Vegghette i AluTech
- Bredde 90 cm
- Touchbetjening
- Vaskbart aluminiumsfilter
- Mulighet for kullfilter
- Indikator for tett fett- og kullfilter
- Kaldrasspjeld: Sikrer at det ikke kommer kald luft tilbake i kjøkkenet
- Belysning: 2x20 watt halogen
- 3 sugestyrker samt intensivtrinn
- Mulighet for forsinket stopp
- Kapasitet: 570 m³/h
- Lydnivå: 63 dB(A) på trinn 3

Ekstra tilbehør:
- Kullfilter: KF-TYP20, vaskbart
- Kanalforlenger: K8990U

DD8891-M

- Vegghette i rustfritt stål
- Bredde 90 cm
- Touchbetjening
- Vaskbart aluminiumsfilter
- Mulighet for kullfilter
- Indikator for tett fett- og kullfilter
- Kaldrasspjeld: Sikrer at det ikke kommer kald luft tilbake i kjøkkenet
- Belysning: 2x20 watt halogen
- 3 sugestyrker samt intensivtrinn
- Mulighet for forsinket stopp
- Kapasitet: 570 m³/h
- Lydnivå: 63 dB(A) på trinn 3

Ekstra tilbehør:
- Kullfilter: KF-TYP20, vaskbart
- Kanalforlenger: K9416X

DD9693-M DD9663-M

- Tile - 90/60 cm vegghette i rustfritt stål og glass
- Meget støysvak
- Touchbetjening
- 3 hastigheter pluss intensivtrinn
- Mulighet for forsinket stopp
- Indikator for behov for behov for filterrengjøring
- Vaskbart aluminiumskassett filter
- Kaldrasspjeld sikrer at det ikke kommer kald luft tilbake i kjøkkenet
- Mulighet for kullfilter
- Belysning: 3x20W halogen
- Kapasitet: 770 m³/h
- Lydnivå: 57dB(A) på trinn 3

Ekstra tilbehør:
- Kullfilter: KF-EFF62
- Kanalforlenger: K9693X

DD8891-AD

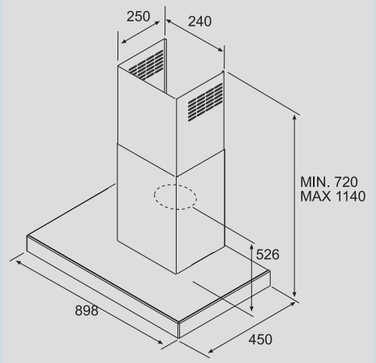

DD8891-M

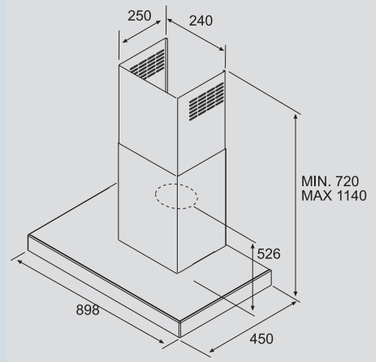

DD9693-M, DD9663-M

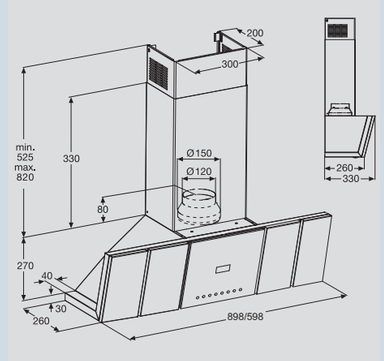

DD8794-M/S

- Vegghette med bredde 90 cm (med sidepaneler (ekstra) påmontert)
- Enkel betjening
- Vaskbart aluminiumsfilter
- Mulighet for kullfilter
- Indikator for tett fett- og kullfilter
- Kaldrasspjeld: Sikrer at det ikke kommer kald luft tilbake i kjøkkenet
- Belysning: 3x20 watt halogen – 2 lysstyrker
- 3 sugestyrker samt intensivtrinn
- Forsinket stopp på intensivtrinn (5 min)
- Kapasitet: 540 m^3/h
- Lydnivå: 60,7 dB(A) på trinn 3

Tilbehør som MÅ bestilles separat:
- Sidepaneler, rustfri stål: BD8004-M eller sidepaneler, AluTech: BD8004-A
- Dekkanal, rustfritt stål: K8004-M

Ekstra tilbehør:
- Fjernbetjening: RM7000
- Kullfilter: KF14
- Kanalforlenger: K9456X

DD8760-M/S

- Vegghette med bredde 60 cm
- Enkel betjening
- Ingen ekstra sidepaneler
- Vaskbart aluminiumsfilter
- Mulighet for kullfilter
- Indikator for tett fett- og kullfilter
- Kaldrasspjeld: Sikrer at det ikke kommer kald luft tilbake i kjøkkenet
- Belysning: 3x20 watt halogen – 2 lysstyrker
- 3 sugestyrker samt intensivtrinn
- Forsinket stopp på intensivtrinn (5 min)
- Kapasitet: 540 m^3/h
- Lydnivå: 60,7 dB(A) på trinn 3

Tilbehør som MÅ bestilles separat:
- Dekkanal: K8004-M

Ekstra tilbehør:
- Kullfilter: KF14
- Fjernbetjening: RM7000
- Forlengelsesrør: K9456X

DD9996-B

- Fluegel – elegant i sort glass med stål innramming
- 90cm vegghette
- Meget støysvak
- Touchbetjening
- 3 hastigheter pluss eget Intensiv trinn
- Mulighet for forsinket stop
- Indikator for filterrengjøringsbehov
- Belysning, 2x20W halogen med regulerbar lysstyrke
- Kapasitet 770 m3/time
- Lydnivå på trinn 3: 61dB(A)

Ekstra tilbehør:
- Kullfilter: KF-EFF62

DD9691-M

- 90 cm Vegghette i rustfritt stål og glass
- Glass-skjermen kan trekkes frem
- Elektronisk trykknapp betjening med display
- Indikator for tett fett- og kullfilter
- Forsinket stopp for alle trinn
- 3 sugestyrker samt eget Intensivtrinn
- Effektiv belysning: 4x20 watt halogen – 2 rettet oppover som generell belysning
- 3 "Venturi-effekt"aluminiumsfiltre – bedre effektivitet og enklere renhold
- Mulighet for resirkulering med kullfilter
- Kaldrasspjeld: Sikrer at det ikke kommer kald luft tilbake i kjøkkenet
- Kapasitet: 650 m^3/h
- Lydnivå: 45 dB(A) på trinn 1 og 63 dB(A) på trinn 3

Ekstra tilbehør:
- Kullfilter: KF-EFF72
- Kanalforlenger: K9536X

DI9611-M

- 100 cm Fritthengende hette i rustfritt stål og glass
- Glass-skjermene kan trekkes frem
- Elektronisk trykk-knapp betjening med display
- Indikator for tett fett- og kullfilter
- Forsinket stopp for alle trinn
- 3 sugestyrker samt eget Intensivtrinn
- Effektiv belysning: 6x20 watt halogen – 2 rettet oppover som generell belysning
- 3 "Venturi-effekt"aluminiumsfiltre – bedre effektivitet og enklere renhold
- Mulighet for resirkulering med kullfilter
- Kaldrasspjeld: Sikrer at det ikke kommer kald luft tilbake i kjøkkenet
- Kapasitet: 700 m^3/h
- Lydnivå: 45 dB(A) på trinn 1 og 63 dB(A) på trinn 3

Ekstra tilbehør:
- Kullfilter: KF-EFF72
- Kanalforlenger: K9506X

DF7190-M

- Uttrekkbar ventilator i rustfritt stål
- For montering i 60cm overskap
- Uttrekkbredde 90cm
- Betjening med skyveknapper
- 4 hastigheter der det ene trinnet er Intensiv
- Vaskbart aluminiumsfilter
- Mulighet for kullfilter
- Belysning: 11W PL rør
- 2 motorer
- Kapasitet: 470 m3/time
- Lydnivå på trinn 3: 62dB(A)

Ekstra tilbehør:
- Kullfilter: KF-EFF55

DD8794-M/S

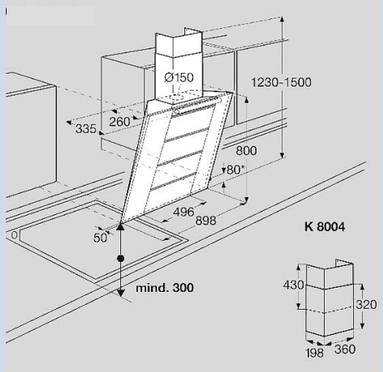

DD8760-M/S

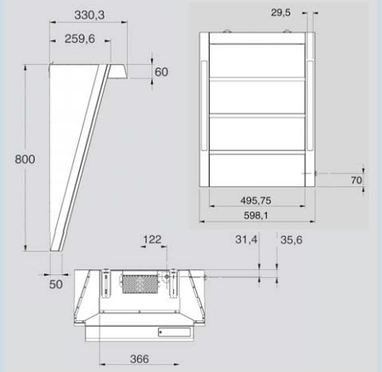

DD9996-B

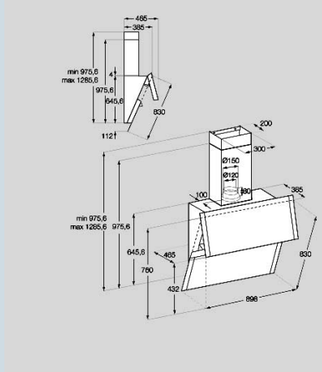

DD9691-M

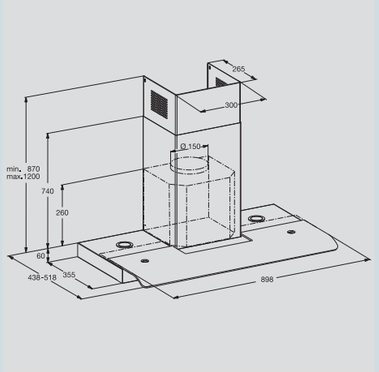

DI9611-M

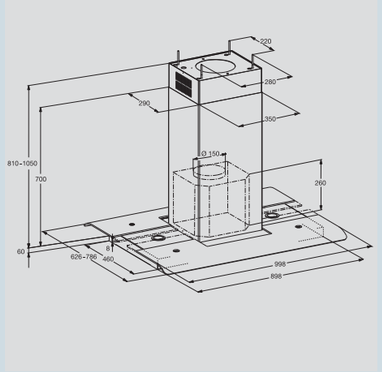

DF7190-M

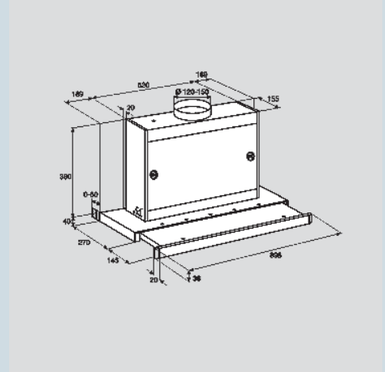

7061D-M

- Uttrekk ventilator i bredde 60 cm
- Trinnløs regulering av sugestyrke, samt intensivtrinn
- Forsinket stopp på intensivtrinn (5 min)
- Vaskbart aluminiumsfilter
- Mulighet for resirkulasjon
- Kaldrasspjeld: Sikrer at det ikke kommer kald luft tilbake i kjøkkenet
- Belysning: 2×20 watt halogen
- Kapasitet: 558 m^3/h
- Lydnivå: 56,2 dB(A) på max (ikke intens)

Ekstra tilbehør:
- Kullfilter: KF-EPOR2, vaskbart

DF7460-M

- Uttrekk ventilator i rustfritt stål
- Silence Tech
- Bredde 60 cm
- Betjenes ved å trekke ut skjermen
- 2 sugestyrker samt eget Intensivtrinn
- Effektiv belysning: 2×20 watt halogen
- Vaskbart aluminiumsfilter
- Mulighet for resirkulering med kullfilter
- Kaldrasspjeld: Sikrer at det ikke kommer kald luft tilbake i kjøkkenet
- Kapasitet: 380 m^3/h
- Lydnivå: 41 dB(A) på trinn 1 og 57 dB(A) på trinn 2

Ekstra tilbehør:
- Kullfilter: KF-TYP38

DF6861-M

- Uttrekk ventilator i rustfritt stål
- Silence Tech
- Bredde 60 cm
- Trinnløs regulering av styrke, samt intensivtrinn
- Vaskbart aluminiumsfilter
- Mulighet for kullfilter
- Kaldrasspjeld: Sikrer at det ikke kommer kald luft tilbake i kjøkkenet
- Belysning: 1×11 watt PL-rør
- Kapasitet: 371 m^3/h
- Lydnivå: 46,3 dB(A) på max (ikke intens.)

Ekstra tilbehør:
- Kullfilter: KF-EPOS, vaskbart

7061D-M

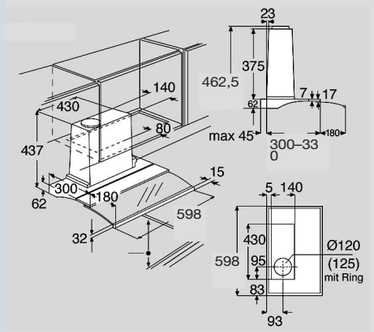

DF7460-M

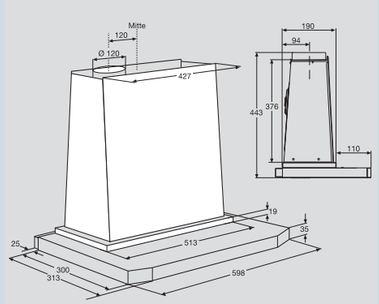

DF6861-M

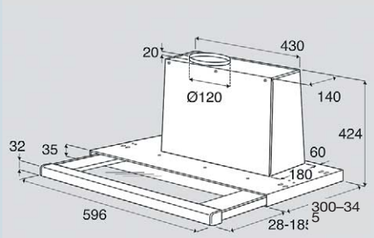

VÅR OPPVASKMASKIN ER SÅ STILLE,
AT DU NESTEN IKKE LEGGER MERKE TIL DEN

Det første du vil legge merke til med denne AEG-Electrolux oppvaskmaskinen er at den lager bemerkelsesverdig lite lyd. Med en lydstyrke på maks 41 desibel er den faktisk en av de mest stillegående oppvaskmaskinene på markedet. Kun lyset på forsiden røper at den er på. Og det at du ikke lenger har noen oppvask. For mer produktinformasjon, besøk oss på www.aeg-electrolux.no

AEG
Electrolux